

Classic

POUR ÉCOLES & UNIVERSITÉS, SALLES DE SPORT, ATELIERS, USINES, HÔPITAUX & CLINIQUES, GARES, AÉROPORTS, CENTRES COMMERCIAUX...

FOR SCHOOLS & UNIVERSITIES, SPORT CLUBS, WAREHOUSES & FACTORIES, HOSPITALS & CLINICS, TRAIN STATIONS, AIRPORTS, SHOPPING MALLS...



SEÑORITA

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

20 L/H
40 L/H
Δ T 10°C

Hygiène préservée et supplément d'élégance pour la version Señorita qui propose un débit eau froide de 20L ou 40L par heure.

Extra touch of elegance and preserved hygiene, Señorita water cooler offers a chilled water capacity of 20L or 40L per hour.



Option 1 ou 2 pédales
1 or 2 pedals option



- + Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- + Fontaine compacte
- + Dossieret inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris, bleu, blanc pur (ou inox en option)
- + Evacuation externe

- + Tap equipped with health protection for a better hygiene
- + Compact water cooler
- + Stainless steel anti splash console to protect the wall
- + Steel panels in grey, blue, pure white with anti-scratch covering (or stainless steel in option)
- + External draining

VERSIONS DISPONIBLES

- Eau froide : C**
> 1 sortie d'eau inox intégrée à la console inox et actionnée par bouton poussoir
- Eau froide & chaude : MC**
> 2 sorties d'eau inox intégrées à la console inox et actionnées par boutons poussoir
- Eau froide & tempérée : CT**
> 1 sortie d'eau inox intégrées à la console inox et actionnées par boutons poussoir

AVAILABLE VERSIONS

- Cold water : C**
> 1 stainless steel water outlet integrated into the stainless steel console and operated by a push button
- Cold & hot water : MC**
> 2 stainless steel water outlets integrated into the stainless steel console and operated by a push button
- Cold & ambient water : CT**
> 1 stainless steel water outlet integrated into the stainless steel console and operated by a push button

REFRIGÉRATION

- > Système à détente directe
- > Compresseur hermétique
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Condenseur ventilé
- > Gaz R134 A sans CFC ou gaz naturel R290

REFRIGERATION

- > Direct chilled system
- > Hermetic compressor
- > Separated refrigeration circuit and water circuit
- > Ventilated condenser
- > R134 A gas without CFC or R290 natural gas

CARROSSERIE

- > Console et évier en inox
- > Pieds vérins réglables
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts
- > **Commande de distribution à pédale (en option)**
- > Grille inox pour carafes (en option)
- > Robinet rince-bouche (en option)

BODY

- > Stainless steel console and sink
- > Adjustable feet
- > Stainless steel water heater (2L) with adjustable 2 000 watts thermostat stainless steel resistance
- > **Pedal operated tap (in option)**
- > Stainless steel grid for water carafes (in option)
- > Adjustable height jet tap (in option)



Sortie d'eau inox amovible avec protection sanitaire

Removable stainless steel water outlet with sanitary protection



Grille inox pour carafes en option

Stainless steel grid for water carafes in option




Robinet rince-bouche en option

Adjustable height jet tap in option



OPTION

Distribution par pédale
Pedal distribution

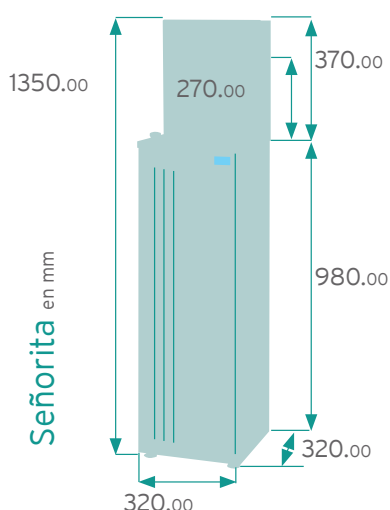

SEÑORITA	C20	MC20	CT20	C40	MC40	CT40
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150					
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C	20		40			
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	180	-	-	180	-
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20					
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12					
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/8 220-240V / 50-60 Hz			1/5 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	31	33	31	35	36	35