



Classic

POUR ÉCOLES & UNIVERSITÉS, SALLES DE SPORT, ATELIERS, USINES, HÔPITAUX & CLINIQUES, GARES, AÉROPORTS, CENTRES COMMERCIAUX...

FOR SCHOOLS & UNIVERSITIES, SPORT CLUBS, WAREHOUSES & FACTORIES, HOSPITALS & CLINICS, TRAIN STATIONS, AIRPORTS, SHOPPING MALLS...



SEÑORITA ELECTRON

PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

20 L/H
40 L/H
 $\Delta T 10^\circ C$

Élégante et moderne, la Señorita Electron possède 2 à 3 boutons électriques pour la distribution de l'eau.

Cette nouvelle fontaine est compatible avec le système antifuite Watersafe®.

More elegant and modern, the Señorita Electron has 2 to 3 electrical buttons for the water distribution.

This new drinking fountain is compatible with Watersafe® anti-leakage security.




Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)
Compatible with Watersafe® system (in option)



3 boutons électriques pour la distribution d'eau

3 electric buttons for water distribution

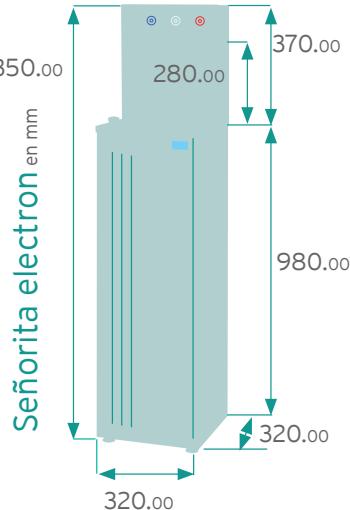

Grille inox pour carafes

Stainless steel grid for water carafes



- + Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- + Fontaine compacte
- + Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Fontaine compatible avec le système de sécurité Watersafe®
- + Evacuation externe

- + Tap equipped with health protection for a better hygiene
- + Compact water cooler
- + Stainless steel anti-splash console to protect the wall
- + Water cooler compatible with Watersafe® security system
- + External draining

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide & tempérée : CTE

> Sortie eau froide et eau tempérée intégrées à la console inox et actionnées par bouton poussoir

Eau froide, tempérée et chaude : MCE

> Sortie eau froide, tempérée et chaude intégrées à la console inox et actionnées par bouton poussoir

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé
- > Gaz R134 A sans CFC ou gaz naturel R290
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants

CARROSSERIE

- > Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris
- > Console et évier en inox
- > Pieds vérins réglables
- > Brise-jet amovible, assurant une distribution d'eau très fine
- > Chaud-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts
- > Grille inox

AVAILABLE VERSIONS

Cold & ambient water : CTE

> 1 cold & ambient water outlet integrated into the stainless steel console and operated by a push button

Cold, ambient & hot water : MCE

> 1 cold, ambient and hot water outlet integrated into the stainless steel console and operated by a push button

REFRIGERATION

- > Direct chilled system
- > Hermetic compressor
- > Ventilated condenser
- > R134 A gas without CFC or R290 natural gas
- > Separated refrigeration circuit and water circuit

BODY

- > Grey steel panels watercoolers with anti-scratch covering
- > Stainless steel console and sink
- > Adjustable feet
- > Removable jet-breaker, allows to get a uniform distribution of water
- > Stainless steel water heater (2L) with adjustable 2 000 watts thermostat stainless steel resistance
- > Stainless steel grid

SEÑORITA ELECTRON

DÉBIT • L/h
FLOW RATE • L/h

PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^\circ C$
COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^\circ C$

PRODUCTION EAU CHAUEDE • Verre/h
HOT WATER PRODUCTION • Cup/h

TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C°
WATER TEMPERATURE INLET • C°

TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C°
COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°

COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP
HERMETIC COMPRESSOR • HP

POIDS • Kg
WEIGHT • Kg

CTE20

CTE40

MCE20

MCE40

150

20

40

20

40

180

15/20

6/12

1/8
220-240V
50-60Hz

1/5
220-240V
50-60Hz

1/8
220-240V
50-60Hz

1/5
220-240V
50-60Hz

32

35

33

36